


TRICOTER UN PULL EN ROND



en bottom-up

Alice Hammer

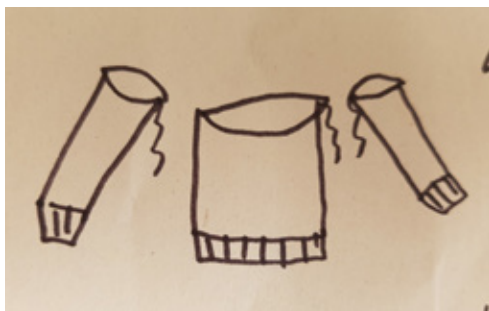


1 - Immanquablement, dans le cadre d'un tricot de pull en bottom-up, on vous aura demandé de tricoter 3 tubes : 2 pour les manches et un pour le corps.

2 - Afin de tricoter l'empiècement (l'empiècement c'est la partie du pull qui va du dessous de bras au col), on va vous demander de réunir sur le grand câble d'une paire d'aiguilles circulaires le corps et les manches tout en mettant des mailles en attente au niveau des dessous de bras (dans mon dessin ce sont les zigouisgouis en orange). Les mailles en attente on ne s'en occupera plus avant la toute fin du tricot, on les assemblera à ce moment. Elles servent à éviter un bourrelet de tricot sous les bras.

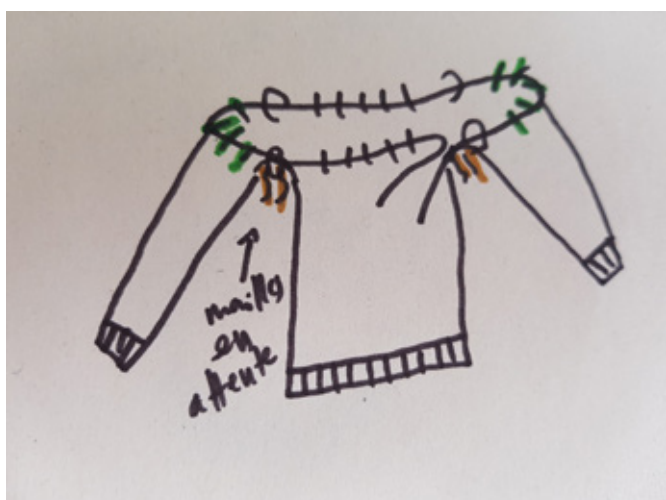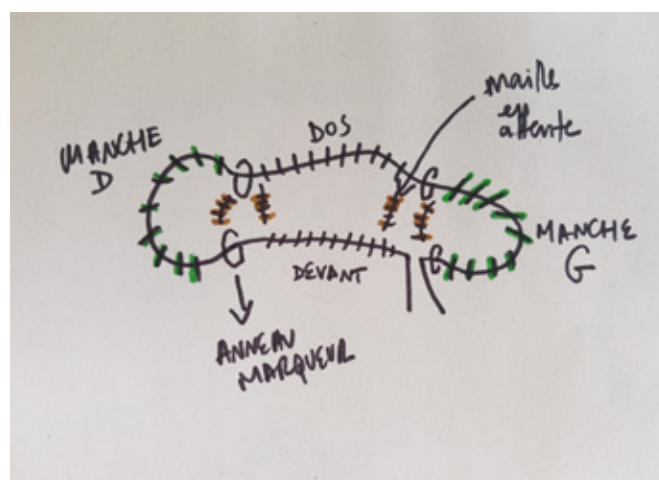



Voilà ce que ça donne.
On vous demandera peut-être de placer des anneaux marqueurs entre les différentes pièces pour préparer la suite.

Pour plus de techniques, et la plupart bien plus joliment illustrées, rendez-vous sur alicehammer.com !

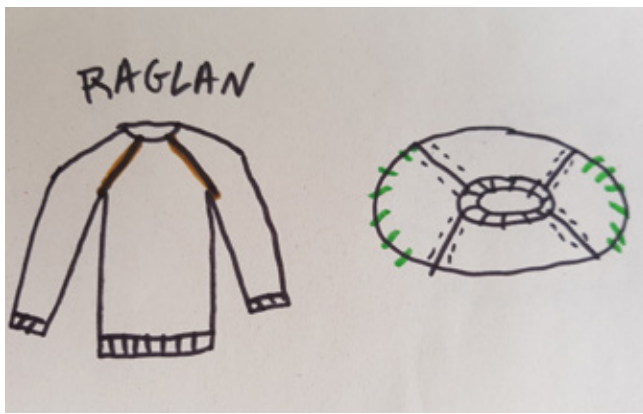


Si vous tricotez un pull raglan (c'est quand les emmanchures partent en diagonale du dessous de bras au col), on vous demandera de diminuer à intervalles réguliers (peut-être tous les 2 tours) autour des anneaux marqueurs qui indiquent les emmanchures jusqu'à être passés de la circonférence «corps + bras» à la circonférence «tour de cou». Quand tout sera terminé, vous assemblerez les mailles de dessous de bras en attente des manches aux mailles de dessous de bras du corps avec un petit grafting.

Si vous tricotez un pull à empiècement rond, les diminutions ne seront pas réparties à la verticale autour d'un anneau comme pour le raglan, mais elles seront réparties sur quelques tours, par exemple un tour durant lequel on répète «5 mailles 1 diminution» puis 10 tours plus tard on va répéter tout un tour de «4 mailles une diminution»... jusqu'à obtenir la circonférence du tour de cou.

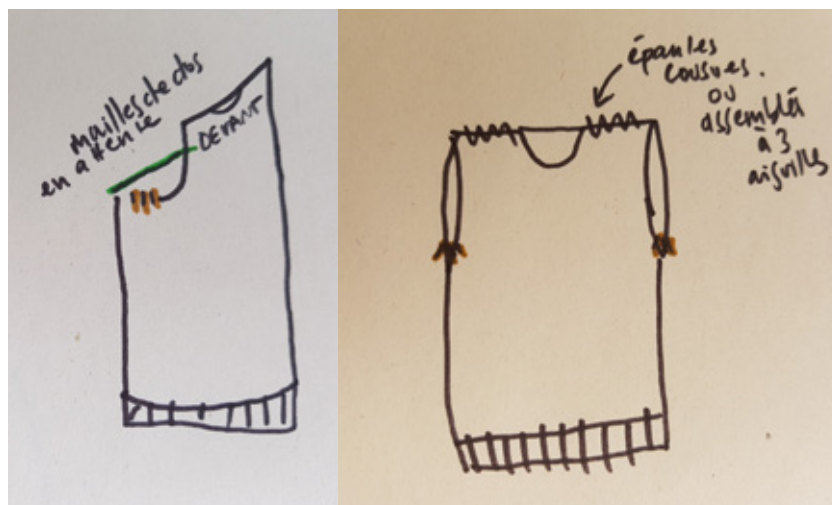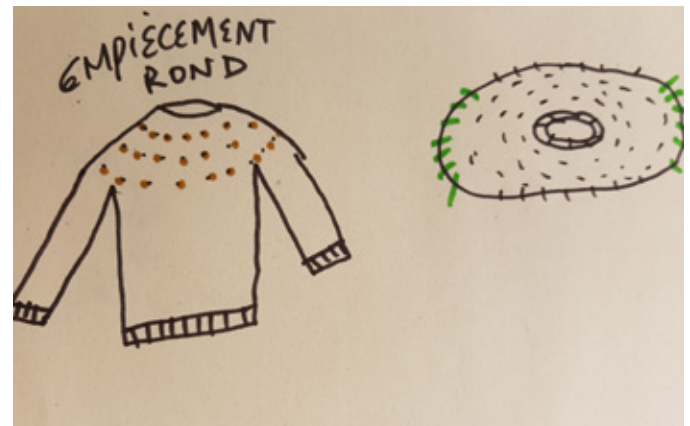

Si vous tricotez un pull à emmanchures droites, ce sera un peu différent. On vous fera tricoter le «tube» du corps mais pas les manches. Vous mettrez en attente les mailles du dos puis tricotez le devant à plat, en allers-retours. Ensuite vous remettrez sur les aiguilles les mailles du dos et le tricotez, et comme pour les autres constructions il y aura quelques mailles en attente pour les dessous de bras. Vous assemblerez les mailles des épaules, très probablement avec un «rabattage à 3 aiguilles», c'est très facile.

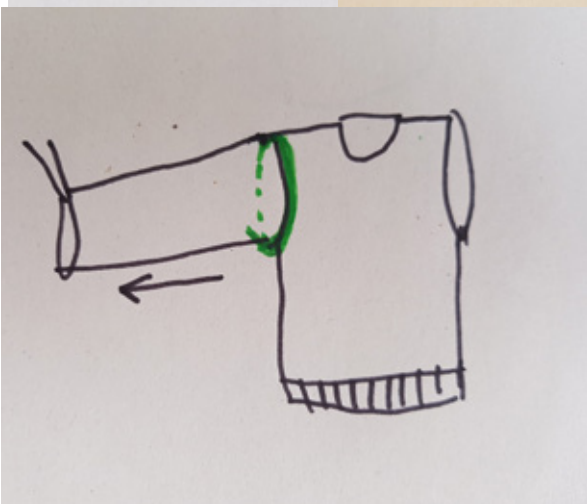

Enfin pour tricoter les manches, vous relèverez des mailles tout autour des emmanchures, mailles de dessous de bras en attente comprises, et travaillerez votre manche de haut en bas jusqu'au poignet.

Pour plus de techniques, et la plupart bien plus joliment illustrées, rendez-vous sur alicehammer.com !